

SBK_C6

"SBK C6": CÉLULAS DE CARGA CLASE C6 EN ACERO INOXIDABLE, desde 500kg hasta 2000kg



Células de carga de cizalladura aptas por ejemplo para realizar balanzas homologadas CE-M de 4 células de carga o para pesaje de depósitos y tolvas con sus respectivos accesorios.

CAPACIDAD (kg): 500, 1000, 2000.

OIML R60. Clase de precisión C6.

Acero inoxidable 17-4 PH. Protección IP68.

Resistencia de salida 350 Ohm.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- CLASE DE PRECISIÓN C6
- MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE 17-4 PH
- GRADO DE PROTECCIÓN IP68
- CAPACIDAD MÁX. desde 500 kg hasta 2000 kg
- CABLE DE CONEXIÓN BLINDADO
- CERTIFICADO OIML DISPONIBLE A PEDIDO
- CERTIFICADO DE PRUEBA DISPONIBLE A PEDIDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mínimo intervalo de verificación: $V_{min} = E_{Max} / 15.000$
- Número máximo divisiones célula de carga: $n_{LC} = 6000$
- Error combinado: 0,008% de la capacidad máxima
- Sensibilidad: $2 \text{ mV/V} \pm 0,1 \%$
- Coeficiente temperatura en Cero: $0,0009\%/^{\circ}\text{C}$
- Coeficiente temperatura sobre la capacidad máxima: $0,0007\%/^{\circ}\text{C}$
- Compensación térmica: $-10^{\circ}\text{C}/+40^{\circ}\text{C}$
- Margen temperatura trabajo: $-20^{\circ}\text{C}/+60^{\circ}\text{C}$
- Creep carga nominal después de 30 min.: 0,012% de la capacidad máxima
- Tensión de alimentación máxima tolerable: 15 VDC
- Resistencia de entrada: $385 \pm 20 \text{ Ohm}$
- Resistencia de salida: $350 \pm 5 \text{ Ohm}$
- Resistencia de aislamiento: $>5000 \text{ MOhm}$
- Carga estática máxima: 150% de la capacidad máxima
- Carga de rotura 200% de la capacidad máxima
- Cable blindado: 6 pines, longitud 5m, diámetro 5mm.


Versión ATEX

- El certificado CCATEX hace la célula de carga adecuada para su uso en zonas con riesgo d'explosión de las categorías:
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta $-20 \div +40^{\circ}\text{C}$) TX (Ta $-20 \div +65^{\circ}\text{C}$) Ga
ATEX II 1D Ex ta IIIC TX $^{\circ}\text{C}$ (Ta $-20 \div +40^{\circ}\text{C}$) TX $^{\circ}\text{C}$ (Ta $-20 \div +65^{\circ}\text{C}$) Da IP65.
El certificado incluye el manual y la declaración CE de conformidad ATEX (disponibles en EN, DE, FR, IT).
- IMPORTANTE: el certificado está vinculado a una sola célula. Para sistemas con varias células de carga, es necesario pedir un certificado por cada célula.

PRINCIPALES CERTIFICACIONES

- OIML R60
- Australian legal for trade certificate of approval (NMI S841)

DETALLE 1

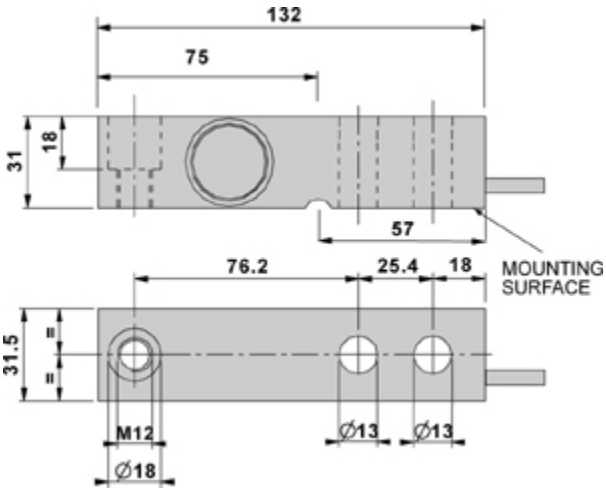

Dimensiones (mm)

Conexiones Células	
Color	Función
--	BLINDAJE
AMARILLO	SEÑAL +
GRIS	SENSE +
MARRÓN	ALIMENTACIÓN +
BLANCO	SEÑAL -
VERDE	ALIMENTACIÓN -
ROSADO	SENSE -

VERSIONES

Versiones disponibles

Codice		Max (kg)
SBK500C6		500
SBK1000C6		1000
SBK2000C6		2000



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE