

SPSZ

CÉLULA DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE SINGLE POINT SERIE SPSZ



Células de carga off-center en acero INOXIDABLE para cargas descentradas, aptas por ejemplo para realizar balanzas homologadas CE-M con una sola célula de carga con dimensiones máx. hasta 800x800 mm.

CAPACIDAD (kg): 500, 1000.

OIML R60. Clase de precisión C3.

Acero inoxidable 17-4 PH. Protección IP68 / IP69K.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- CLASE DE PRECISIÓN C3
- COMPENSACIÓN EN LAS CARGAS DESCENTRADAS
- FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 17-4 PH
- PROTECCIÓN IP68
- CAPACIDAD MÁX. desde 500 kg hasta 1000 kg
- PARA PLATAFORMAS CON DIMENSIONES HASTA 800 x 800 mm
- CABLE DE CONEXIÓN BLINDADO
- CERTIFICADO DE PRUEBA DISPONIBLE A PEDIDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mínimo intervalo de verificación:
 $V_{min} = E_{Max} / 7.500-12.500$
- Número máximo divisiones célula de carga: $nLC = 3000$
- Sensibilidad: 2mV/V +/- 10%
- Coeficiente temperatura en Cero:
de $\pm 0,0112\%$ F.S./10K a $\pm 0,0186\%$ F.S./10K
- Coeficiente temperatura sobre la capacidad máxima:
 $\pm 0,0117\%$ F.S./10K (-10°C/+20°C)
 $\pm 0,0170\%$ F.S./10K (+20°C/+40°C)
- Compensación térmica: -10°C/+40°C
- Margen temperatura trabajo: -10°C/+50°C
- Creep carga nominal después de 30 mín.: $\pm 0,01\%$ de la capacidad máxima
- Tensión de alimentación máxima tolerable: 15 VDC
- Resistencia de entrada: $380 \pm 15 \text{ Ohm}$
- Resistencia de salida: 300...500 Ohm
- Resistencia de aislamiento (100V) >2000 MOhm
- Carga estática máxima: 150% de la capacidad máxima
- Carga de rotura 300% de la capacidad máxima
- Deflexión carga nominal <0,5 mm
- Cable blindado: 6 pines, longitud 3m, diámetro 5mm

DETALLE 1

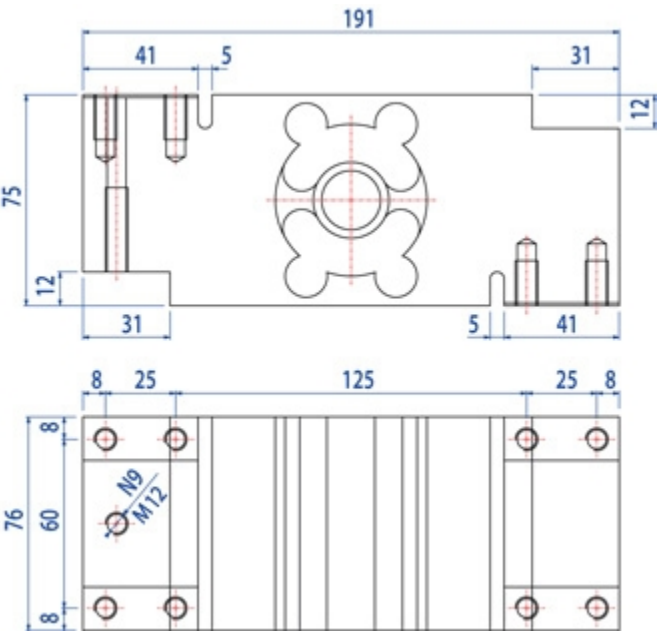

Dimensiones en mm

Conexiones Células	
Color	Función
BLANCO	SEÑAL +
VERDE	SENSE +
AZUL	ALIMENTACIÓN +
ROJO	SEÑAL -
NEGRO	ALIMENTACIÓN -
GRIS	SENSE -

VERSIONES

Versiones disponibles		
Codice	Piatto Max (mm)	Max (kg)
SPSZ500 	800 x 800	500
SPSZ1000 	800 x 800	1000

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE