


## WEFLK

### "WEFLK" BILANCE DA PAVIMENTO SERIE WALL-E FLOOR CON STAMPANTE

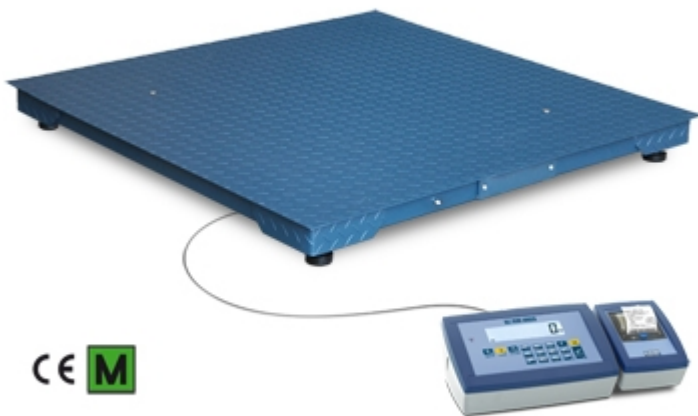

Bilance da pavimento multifunzione precise ed affidabili, composte da indicatore di peso con tastiera numerico-funzionale, stampante integrata e piattaforma monoblocco in acciaio, solida e robusta. Particolarmente indicate per l'industria e il commercio, permettono di pesare ed emettere scontrini con ragione sociale e 2 identificativi numerici. Bilance OMOLOGATE CE-M in doppia scala di serie, secondo norme OIML R-76 / EN 45501.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## BILANCE DA PAVIMENTO: CARATTERISTICHE TECNICHE

- Indicatore di peso in ABS con display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive.
- Tastiera impermeabile numerico/funzionale a 17 tasti.
- Stampante termica integrata, per stampa su carta standard o adesiva. Lingua di stampa programmabile (configurazione standard in inglese).
- Data e ora di serie.
- Funzionamento con 4 celle di carico in acciaio, omologate secondo norme OIML R60 C3 con grado di protezione IP67.
- Struttura monoblocco in tubolare di acciaio verniciato a forno, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Rinforzi di protezione in prossimità delle celle di carico.
- Piano di carico fisso in lamiera di acciaio bugnato antiscivolo, dimensioni: vedere la tabella.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Cavo da 3m per il collegamento tra piattaforma e indicatore.
- Alimentazione 230Vac oppure tramite batteria interna ricaricabile in dotazione, autonomia di lavoro di 40h circa.
- Calibrazione di serie ad alta risoluzione per uso interno di fabbrica, con precisione 0,03% della portata massima (attiva di serie e disattivabile da menu).

## BILANCE DA PAVIMENTO: FUNZIONI SELEZIONABILI


- Modi di funzionamento selezionabili direttamente dall'utilizzatore, tramite tasto dedicato\*:
  - Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
  - Pesatura di precisione con ricalibrazione temporanea tramite peso campione (per uso interno di fabbrica)
  - Netto/Lordo
  - Conversione lb/kg
  - Fattore di conversione libero (per sistemi conta metri, conta litri etc)
  - Totalizzazione pesi
  - Formulazione
  - Controllo +/-, con inserimento rapido di target e soglie
  - Pesata percentuale
  - Dosaggio in percentuale con target programmabile
  - Contapezzi
  - Hold
  - Alibi memory (opzionale)

## OPZIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA

- Colonna in acciaio INOX.

## VERSIONI

### Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	 2R (kg) *
WEFLBK1500-2	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5
WEFLDK3000-2	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1
WEFLEK3000-2	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1

(\*) WEFLK è omologato in doppia scala di serie



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 921784



SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE